


SHFM6AR Electrobomba Centrífuga de Gran Caudal 4" 3HP

CÓD. 1030 10422

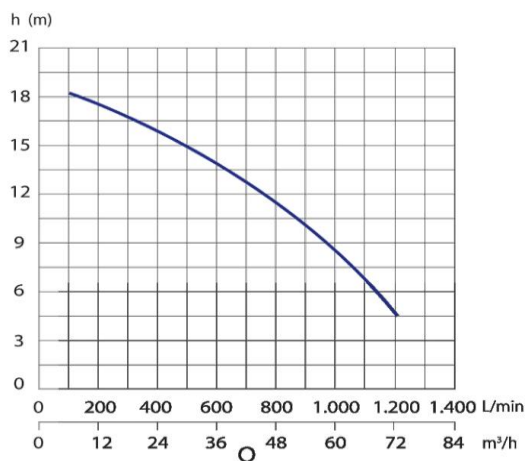

| Potencia | Voltaje | Succión/Descarga | Flujo Máx. | Altura Máx. | Succión Máx. | Peso |
|-----------|---------|------------------|------------|-------------|--------------|------|
| 2,2kW/3HP | 220V | 4" x 4" | 1200L/min | 18,5m | 7m | 39kg |

| Q | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
|------|-------|----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| | L/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| H(m) | 18,5 | 18 | 17,2 | 16,5 | 15,5 | 14,3 | 13,5 | 12 | 10,8 | 9,4 | 7,8 | 6 | 4,5 | |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Motor | Tipo Voltaje Frecuencia Potencia Fase Aislamiento Protección Bobinado | 2 polos, inducción 220V 50Hz 2,2kW / 3HP Monofásico Clase B IP 44 Incluye protector térmico |
| Bomba | Altura máxima Flujo máximo Succión máxima Diámetro succión Diámetro descarga | 18,5m.c.a. 1200L/min 7m 4" 4" |
| Condiciones de operación | T° de líquido hasta T° ambiente hasta Máxima presión de trabajo | 40°C 40°C 6bar |
| Materiales | Cuerpo bomba Soporte de Motor Impulsor Eje de rotor Sello Mecánico Bobinado | Hierro fundido Aluminio Bronce Acero inoxidable o CS45 Grafito-Cerámico Cobre |