
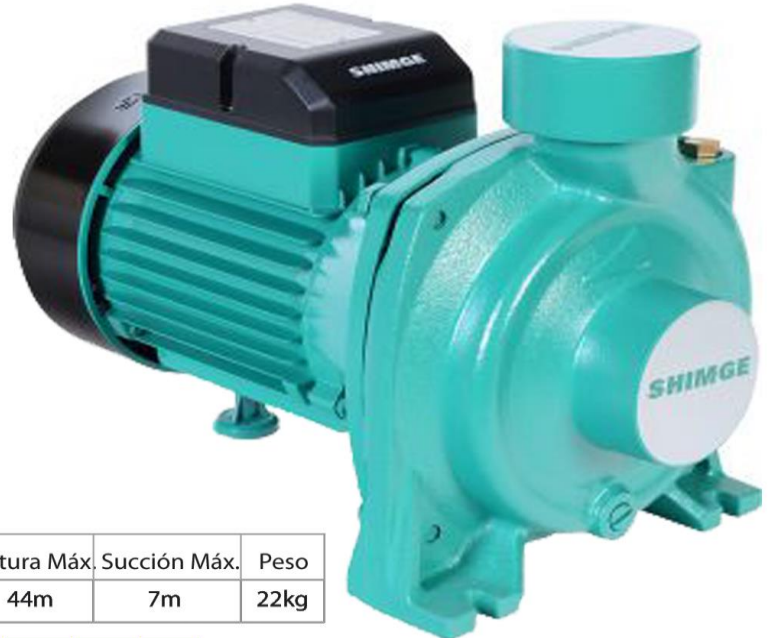


CPM170 Electrobomba Centrífuga 1 Impulsor 1,5HP

CÓD. 1030 10417

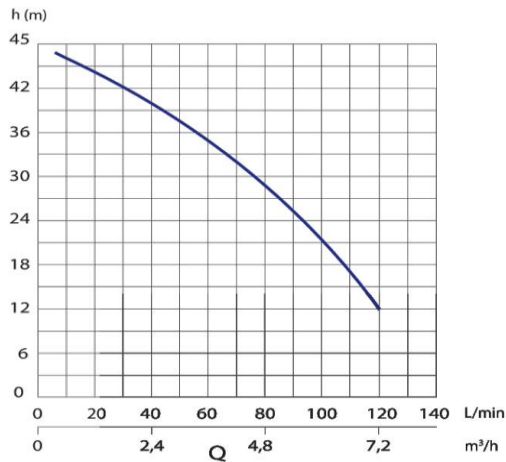

Potencia	Voltaje	Succión/Descarga	Flujo Máx.	Altura Máx.	Succión Máx.	Peso
1,1kW/1,5HP	220V	1¼" x 1"	120L/min	44m	7m	22kg

Q	m³/h	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2
	L/min	0	13.3	26.6	40	53.3	66.6	80	93.3	106.6	120
H(m)	44	42	40.5	37.5	35	31	27	23	18	12	

Motor	Tipo Voltaje Frecuencia Potencia Fase Aislamiento Protección Bobinado	2 polos, inducción 220V 50Hz 1,1kW / 1,5HP Monofásico Clase B IP 44 Incluye protector térmico
Bomba	Altura máxima Flujo máximo Succión máxima Diámetro succión Diámetro descarga	44m.c.a. 120L/min 7m 1¼" 1"
Condiciones de operación	T° de líquido hasta T° ambiente hasta Máxima presión de trabajo	40°C 40°C 6bar
Materiales	Cuerpo bomba Soporte de Motor Impulsor Eje de rotor Sello Mecánico Bobinado	Hierro fundido Aluminio Bronce Acero inoxidable o CS45 Grafito-Cerámico Cobre