

## BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 2.5"

### ÁREA DE APLICACIÓN:

Abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego.  
Uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

### LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima del fluido 35°C  
Contenido máximo de arena: 0.25%  
Inmersión máxima: 50m  
Diámetro mínimo del pozo: 3"

### INCLUYE:


- Caja de control con condensador y protección eléctrica
- Cable de 20 metros



Descarga 1"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


COMPONENTES	MATERIAL
Carcasa	AISI 304 SS
Cuerpo de impulsión	Latón Cu-Zn
Linterna de succión	Latón Cu-Zn
Difusor	Plastic PC
Impulsor	Plastic POM
Eje bomba	AISI 304 SS
Acoplamiento del eje	AISI 304 SS
Anillo de desgaste	AISI 304 SS
Carcasa externa motor	AISI 304 SS
Soporte interior	AISI 304 SS
Sello mecánico	Grafito Cerámico /TC
Eje Motor	AISI 304 SS
Aceite lubricante de sello	Aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico



## DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	Máx
SUSE 2.5 2/24	1546	878	779	1"	φ65	75

## CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

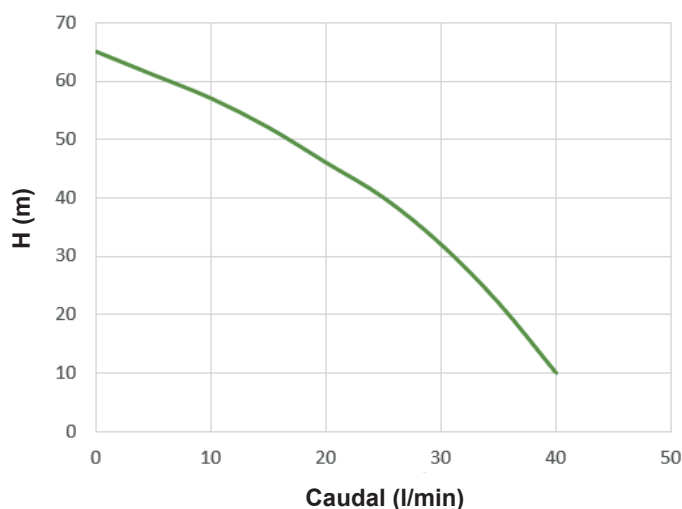

Monofase 220/240V/50Hz	HP	kW	I (Amp)	Cable mts	Q = Caudal	m <sup>3</sup> /h									
						0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
SUSE 2.5 2/24	0.5	0.37	3.4	20	H (m)	65	60	56	52	46	40	33	22	10	